

TECHNISCHE DATEN


UPAMAT-V	60 V 4	70 V 4	80 V 4 / V 5	100 V 4 / V 5	120 V 5	150 V 5	200 V 5
Presskraft	520 kN	600 kN	650 kN	800 kN	1.000 kN	1.300 kN	1.600 kN
Schneidkraft max.	630 kN	720 kN	800 kN	990 kN	1.200 kN	1.500 kN	2.000 kN
Spezifischer Druck	76 N/cm²	87 N/cm²	97 N/cm²	120 N/cm²	145 N/cm²	124 N/cm²	165 N/cm²
Füllschacht Querschnitt	1.400 x 1.020 mm	1.600 x 1.020 mm	1.800 x 1.020 mm	2.000 x 1.020 mm	2.000 x 1.020 mm	2.000 x 1.020 mm	2.000 x 1.020 mm
Kanal Querschnitt	750 x 1.100 mm	750 x 1.100 mm	750 x 1.100 mm	750 x 1.100 mm	750 x 1.100 mm	1.100 x 1.100 mm	1.100 x 1.100 mm

Pressleistung*	1 x 30 kW - 1 x 45 kW	1 x 45 kW - 1 x 75 kW	1 x 45 kW - 1 x 75 kW	2 x 55 kW - 2 x 75 kW	2 x 55 kW - 2 x 75 kW	2 x 55 kW - 2 x 75 kW - 3 x 75 kW	2 x 55 kW - 2 x 75 kW - 3 x 75 kW
20-30 kg/m³	4,5 t/h 9,0 t/h	8,5 t/h 12,0 t/h	7,5 t/h 10,0 t/h	15,0 t/h 17,0 t/h	13,0 t/h 15,0 t/h	16,0 t/h 18,0 t/h 26,0 t/h	13,5 t/h 15,0 t/h 22,0 t/h
35-50 kg/m³	7,0 t/h 14,5 t/h	14,0 t/h 19,0 t/h	11,0 t/h 16,0 t/h	22,0 t/h 26,0 t/h	20,0 t/h 23,0 t/h	26,0 t/h 30,0 t/h 42,0 t/h	20,0 t/h 23,5 t/h 36,0 t/h
60 kg/m³	8,5 t/h 15,5 t/h	15,0 t/h 23,0 t/h	13,0 t/h 19,0 t/h	26,0 t/h 31,0 t/h	24,0 t/h 27,0 t/h	29,0 t/h 34,0 t/h 50,0 t/h	24,0 t/h 28,0 t/h 40,0 t/h
100 kg/m³	11,0 t/h 22,0 t/h	21,5 t/h 32,0 t/h	20,0 t/h 29,0 t/h	40,0 t/h 47,0 t/h	37,0 t/h 44,0 t/h	44,0 t/h 52,0 t/h 70,0 t/h	37,0 t/h 45,0 t/h 61,0 t/h
Ballengewicht**	400 - 550 kg	420 - 580 kg	500 - 700 kg	500 - 800 kg	600 - 900 kg	1.100 - 1.700 kg	1.100 - 1.900 kg
Ballenlänge	bis 1,80 m	bis 1,80 m	bis 2,00 m	bis 2,00 m	bis 2,00 m	bis 2,00 m	bis 2,00 m
Gewicht	ca. 19 t	ca. 20 t	ca. 27 t	ca. 32 t	ca. 35 t	ca. 54 t	ca. 55 t

* bezogen auf Schüttgeschwindigkeit und Antriebsleistung

** abhängig von Schüttgewicht und Ballenlänge


Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten!

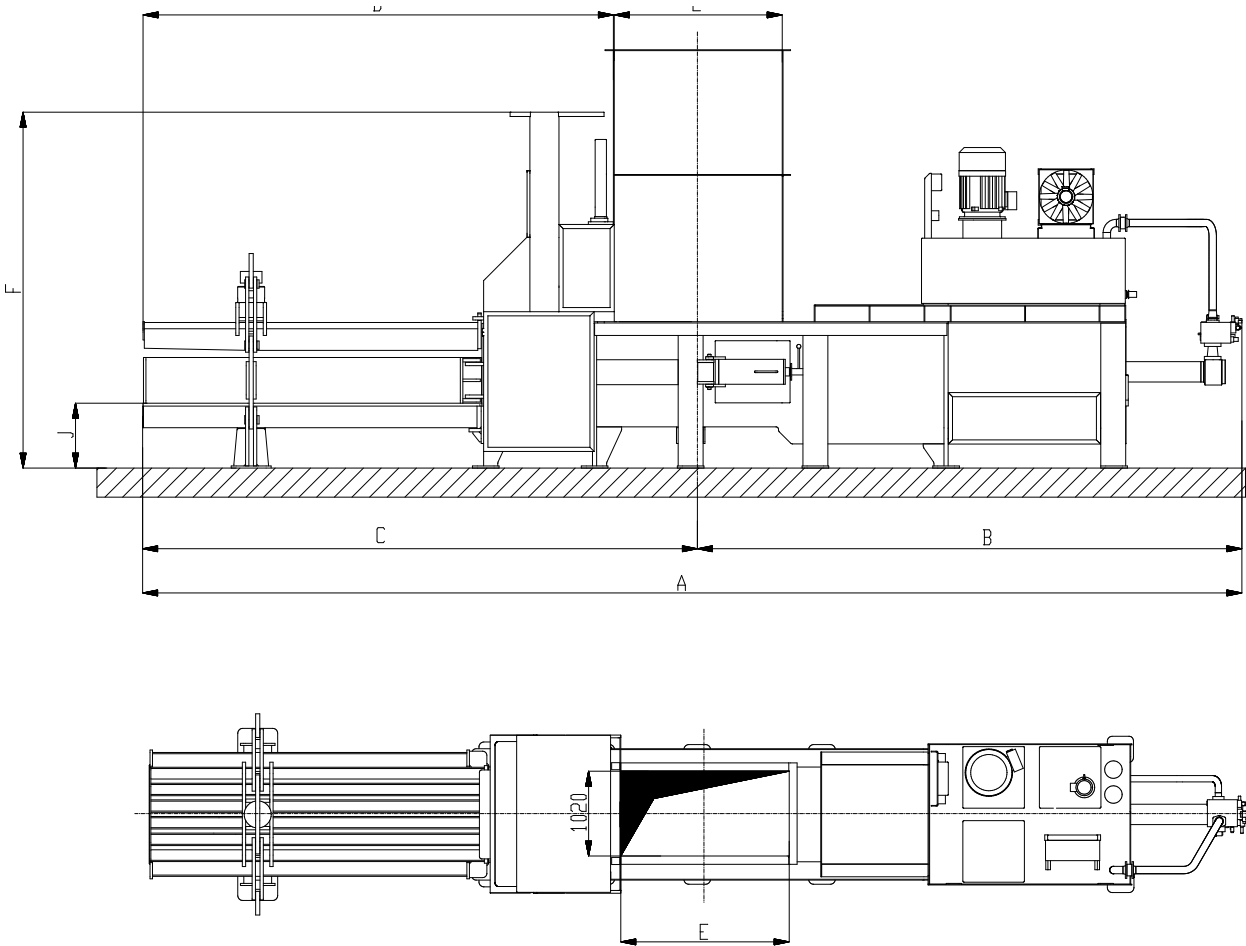

UNSERE LEISTUNG

unoTech-Kanal-Ballenpressen gewährleisten die kostengünstigste Herstellung von kantigen, haltbaren, hoch verdichteten Ballen.

Ballenpressen der Baureihe UPAMAT-V sichern die wirtschaftliche Grundlage für platzsparende Lagerhaltung, schnellen Warenumsatz und kostengünstigen Transport.

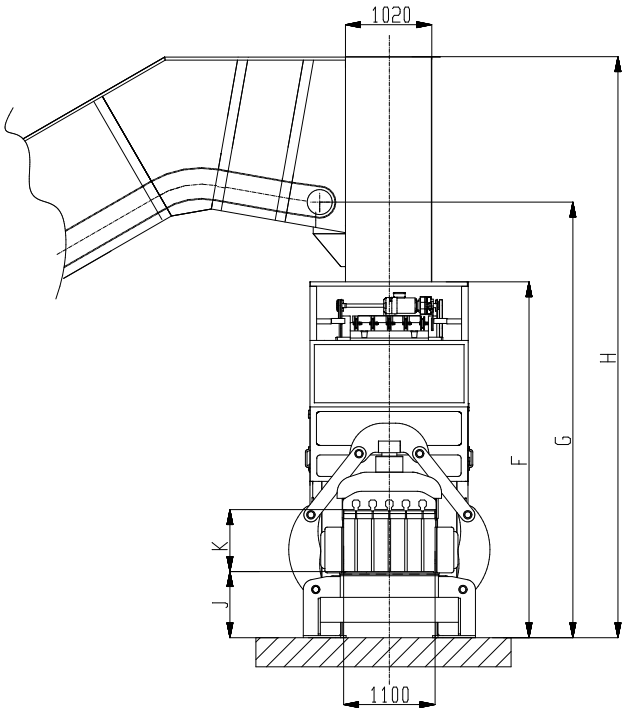

ABMESSUNGEN	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
60 V 4	9.675	4.879	4.796	4.087	1.400	3.980	3.600	5.120	520	750
70 V 4	10.075	5.179	4.896	4.087	1.600	3.980	3.600	5.120	520	750
80 V 4	11.383	5.948	5.435	4.530	1.800	3.980	3.600	5.120	520	750
100 V 4 / V 5	13.103	6.433	6.670	5.670	2.000	4.280	4.200	5.200	780	750
120 V 5	13.103	6.433	6.670	5.670	2.000	4.280	4.200	5.200	780	750
150 V 5	15.290	6.760	8.530	7.520	2.000	4.900	4.600	5.600	780	1.100
200 V 5	15.290	6.760	8.530	7.520	2.000	4.900	4.600	5.600	780	1.100