

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


UPAMAT-V	60 V 4	70 V 4	80 V 4 / V 5	100 V 4 / V 5	120 V 5	150 V 5	200 V 5
Fuerza de compresión	520 kN	600 kN	650 kN	800 kN	1.000 kN	1.300 kN	1.600 kN
Fuerza máx. de corte	630 kN	720 kN	800 kN	990 kN	1.200 kN	1.500 kN	2.000 kN
Presión específica	76 N/cm²	87 N/cm²	97 N/cm²	120 N/cm²	145 N/cm²	124 N/cm²	165 N/cm²
Tolva de alimentación sección transversal	1.400 x 1.020 mm	1.600 x 1.020 mm	1.800 x 1.020 mm	2.000 x 1.020 mm	2.000 x 1.020 mm	2.000 x 1.020 mm	2.000 x 1.020 mm
Canal sección transversal	750 x 1.100 mm	750 x 1.100 mm	750 x 1.100 mm	750 x 1.100 mm	750 x 1.100 mm	1.100 x 1.100 mm	1.100 x 1.100 mm

Potencia prensado*	1 x 30 kW - 1 x 45 kW	1 x 45 kW - 1 x 75 kW	1 x 45 kW - 1 x 75 kW	2 x 55 kW - 2 x 75 kW	2 x 55 kW - 2 x 75 kW	2 x 55 kW - 2 x 75 kW - 3 x 75 kW	2 x 55 kW - 2 x 75 kW - 3 x 75 kW
20-30 kg/m³	4,5 t/h 9,0 t/h	8,5 t/h 12,0 t/h	7,5 t/h 10,0 t/h	15,0 t/h 17,0 t/h	13,0 t/h 15,0 t/h	16,0 t/h 18,0 t/h 26,0 t/h	13,5 t/h 15,0 t/h 22,0 t/h
35-50 kg/m³	7,0 t/h 14,5 t/h	14,0 t/h 19,0 t/h	11,0 t/h 16,0 t/h	22,0 t/h 26,0 t/h	20,0 t/h 23,0 t/h	26,0 t/h 30,0 t/h 42,0 t/h	20,0 t/h 23,5 t/h 36,0 t/h
60 kg/m³	8,5 t/h 15,5 t/h	15,0 t/h 23,0 t/h	13,0 t/h 19,0 t/h	26,0 t/h 31,0 t/h	24,0 t/h 27,0 t/h	29,0 t/h 34,0 t/h 50,0 t/h	24,0 t/h 28,0 t/h 40,0 t/h
100 kg/m³	11,0 t/h 22,0 t/h	21,5 t/h 32,0 t/h	20,0 t/h 29,0 t/h	40,0 t/h 47,0 t/h	37,0 t/h 44,0 t/h	44,0 t/h 52,0 t/h 70,0 t/h	37,0 t/h 45,0 t/h 61,0 t/h
Peso de las balas**	400 - 550 kg	420 - 580 kg	500 - 700 kg	500 - 800 kg	600 - 900 kg	1.100 - 1.700 kg	1.100 - 1.900 kg
Long. balas	hasta 1,80 m	hasta 1,80 m	hasta 2,00 m	hasta 2,00 m	hasta 2,00 m	hasta 2,00 m	hasta 2,00 m
Peso de la prensa	aprox. 19 t	aprox. 20 t	aprox. 27 t	aprox. 32 t	aprox. 35 t	aprox. 54 t	aprox. 55 t

* referido al peso a granel y potencia motriz


** dependiendo del peso a granel y de la longitud de la bala

¡Salvo modificaciones en la construcción y en el material!

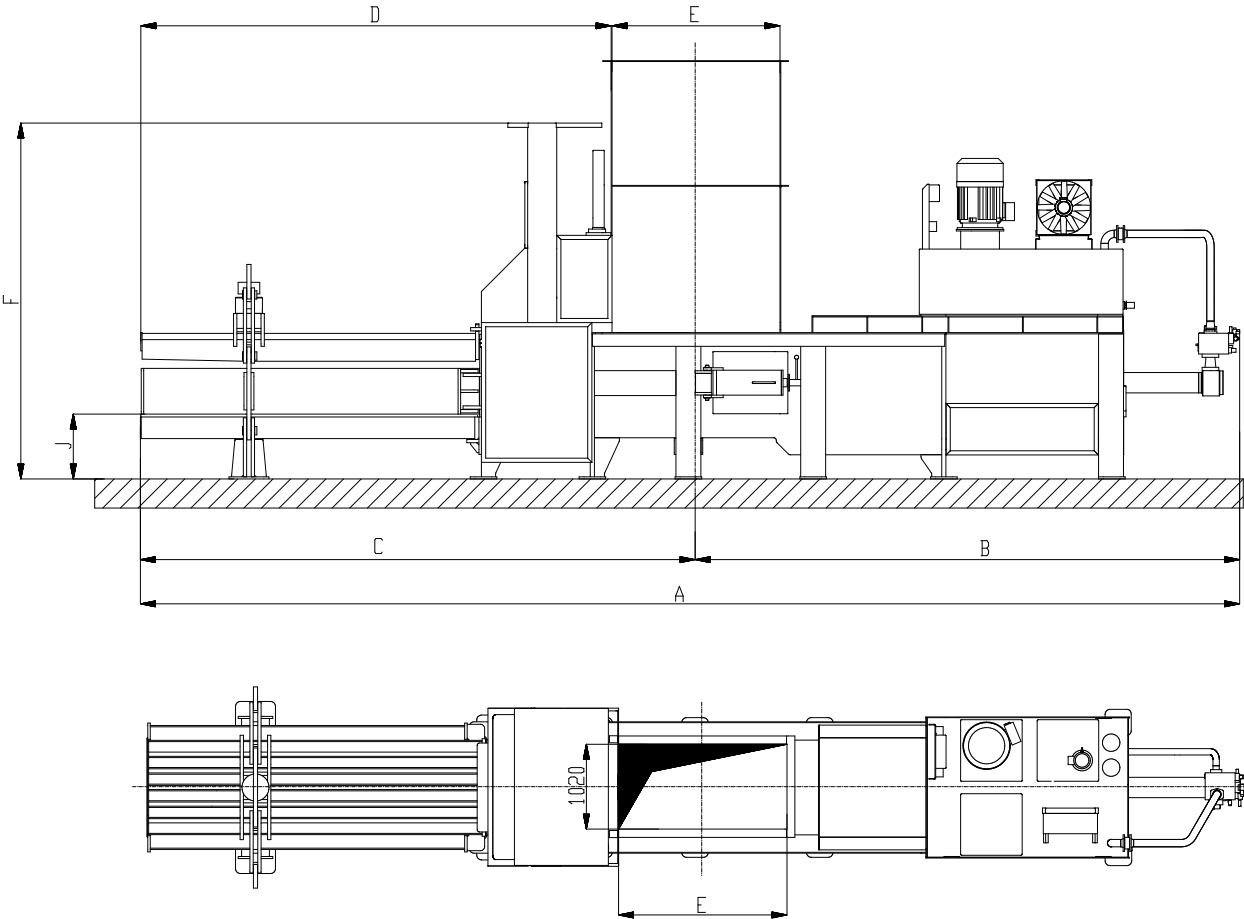

NUESTRA PRESTACIÓN

LAS PRENSAS DE BALAS DE CANAL UNOTECH GARANTIZAN LA PREPARACIÓN RENTABLE DE BALAS ANGULOSAS, DURADERAS, MUY COMPACTADAS. LAS PRENSAS DE BALAS DE LA SERIE UPAMAT-V ASEGURAN LA BASE ECONÓMICA PARA UN ALMACENAMIENTO QUE AHORRA ESPACIO, RÁPIDO MOVIMIENTO DE MERCANCÍAS Y TRANSPORTE RENTABLE.

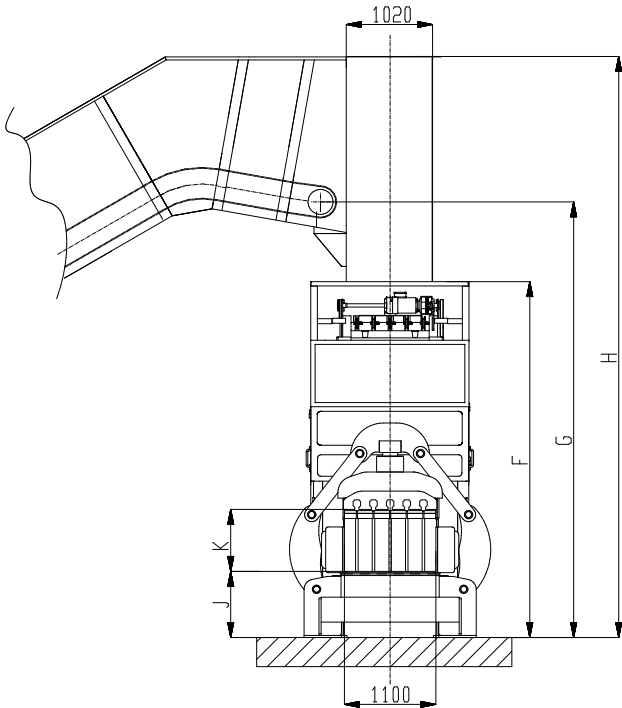

DIMENSIONES	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
60 V 4	9.675	4.879	4.796	4.087	1.400	3.980	3.600	5.120	520	750
70 V 4	10.075	5.179	4.896	4.087	1.600	3.980	3.600	5.120	520	750
80 V 4	11.383	5.948	5.435	4.530	1.800	3.980	3.600	5.120	520	750
100 V 4 / V 5	13.103	6.433	6.670	5.670	2.000	4.280	4.200	5.200	780	750
120 V 5	13.103	6.433	6.670	5.670	2.000	4.280	4.200	5.200	780	750
150 V 5	15.290	6.760	8.530	7.520	2.000	4.900	4.600	5.600	780	1.100
200 V 5	15.290	6.760	8.530	7.520	2.000	4.900	4.600	5.600	780	1.100